


Instalación

Lista de chequeo preinstalación

- ✓ Antes de la instalación, consulte las recomendaciones del fabricante del estanque antes de perforar la salida en la pared del estanque.
- ✓ Todas las tuberías deben estar apoyadas correctamente.
- ✓ Utilice un sellador de roscas en todas las conexiones roscadas. Recomendamos Loctite 5331.
- ✓ Si utiliza productos químicos o tiene algún requerimiento especial que usted desee utilizar en su accesorio para estanque, verifique en nuestro sitio web para comprobar la resistencia química o no dude en contactar con nosotros.
- ✓ Por favor, consulte el tamaño adecuado de taladro mínimo recomendado.
- ✓ Compruebe la superficie de sellado para asegurar que esté libre de desechos y / o fisuras que puedan causar fugas.
- ✓ Para obtener la compresión adecuada para la instalación de la arandela durante el montaje se debe garantizar que la superficie de las arandelas este en total contacto con la pared del depósito.
- ✓ Ajuste la tuerca para asegurar un sello hermético. Recomendamos Loctite 5331.
- ✓ Los accesorios *TrueFit* para montaje de estanques HANSEN pueden ser usados junto con accesorios de metal



Mínimo tamaño de orificio para cada accesorio - recomendado

Fitting de 15mm	Fitting = 22mm
Fitting de 20mm	Fitting = 27mm
Fitting de 25mm	Fitting = 34mm
Fitting de 32mm	Fitting = 42mm
Fitting de 40mm	Fitting = 48mm
Fitting de 50mm	Fitting = 60mm
Fitting de 80mm	Fitting = 95mm
Fitting de 100mm	Fitting = 121mm

Accesorio para estanque recomendado para orificio de sierra de perforación


Fitting de 15mm	= Sierra de 22mm o de 7/8"
Fitting de 20mm	= Sierra de 27mm o de 1 1/16"
Fitting de 25mm	= Sierra de 34mm o de 1 3/8"
Fitting de 32mm	= Sierra de 42mm o de 1 5/8"
Fitting de 40mm	= Sierra de 48mm o de 1 7/8"
Fitting de 50mm	= Sierra de 60mm o de 2 3/8"
Fitting de 80mm	= Sierra de 95mm o de 3 3/4"
Fitting de 100mm	= Sierra de 121mm o de 4 3/4"




1. Retire la tuerca y la arandela de Baja Densidad Poli (la más firme de las 2 arandelas) del cuerpo del accesorio del estanque. Deslice el cuerpo del accesorio del estanque a través del agujero en el estanque. La arandela de goma debe estar siempre entre la brida del cuerpo del accesorio del estanque y la pared del estanque (asegúrese de que las "costillas" en la arandela de goma están sellándose contra la pared del estanque).



2. En el otro lado de la pared del estanque, deslice la arandela de Baja Densidad Poli de nuevo en el cuerpo del accesorio del estanque y luego enrosque la tuerca.



3. Apriete la tuerca para que las caras de las dos arandelas hagan contacto con la pared del estanque para obtener un sellado hermético. Cerciórese de que se cumple con las especificaciones de los fabricantes de estanques. No apriete demasiado.



4. Al añadir accesorios adicionales, se recomienda que se use o una pasta de sellado para roscas o una cinta de sellado de rosca. Recomendamos LOCTITE 5331.



Conexiones y Accesorios Para Estanques



Estandares y Aprobaciones

AS/NZS 4020 Accesorios hembra *TrueFit* Hansen desde 15 mm a 100 mm cumplen con los requerimientos exigidos por AS/NZS 4020 de Australia y NZ para las pruebas estándar para agua potable. Para mayor información, visite nuestro website.

HANSEN PRODUCTS (NZ) LIMITED
 PO Box 809 • Whangarei • New Zealand
 P: +64 9 430 4140 F: +64 9 430 4141
 E: info@hansenproducts.com
 W: www.hansenproducts.com



Available From:

HD826 | 1407

El Mejor Valor Instalada

Tras el éxito de los accesorios para tubería de polietileno Hansen, Hansen Productos decidió diseñar y fabricar una gama de accesorios para estanque ya que había una gran demanda de accesorios roscados no metálicos de alta calidad. La gama de accesorios para estanque *True Fit* Hansen nació entonces, y se ha convertido y ha sido reconocido en el mercado doméstico e internacionalmente por sus capacidades de sellado fiables y confiables.

Tradicionalmente, el uso principal de los accesorios para estanques ha sido exactamente, como su nombre lo describe, para los estanques! Pero en realidad, los accesorios para estanque macho y hembra Hansen tienen una mayor variedad de usos: Estanques, comederos, aplicaciones marinas, campistas, caravanas, Riego, aplicaciones del hogar y una amplia gama de otros entornos domésticos y comerciales. Con la adición de las certificaciones SGS Marina y las aprobaciones para uso de agua potable, la gama de accesorios para estanques Hansen tienen las calificaciones que aseguran que ha elegido la mejor solución en accesorios para estanques disponibles.

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación, Productos Hansen conoce la importancia que de los accesorios de tuberías desempeñan en el funcionamiento y el control de suministro de fluido, el caudal y la presión dentro de un sistema de tuberías. Esto ha llevado a Productos Hansen a construir una reputación de ofrecer productos innovadores de un alto rendimiento, fácil de usar, simples, que brindan a nuestros clientes "Mejor Valor instalado".

Todos los productos de Hansen llevan nuestra garantía de por vida*

*Para más información sobre nuestra garantía, visite www.hansenproducts.com/legal.htm

Características y Beneficios

- Accesorios para estanque *True Fit* durables, de alta resistencia, con calidad comercial.
- Fabricado con Nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad UV estabilizada, lo que le da una gran resistencia al clima, termitas, hongos y bacterias.
- Material aprobado para su uso con agua potable (potable).
- Roscado de precisión cónico de alta resistencia que asegura un sello fuerte y confiable.
- Material suficientemente fuerte para minimizar problemas con el roscado.

Rural



Agricultura



Marine



Horticultura



Riegos



Domestico



Accesorio Hembra para estanque

Accesorio Hembra para estanque - CSFTFT
con tuerca de roscado directo.

Tamaños: 15mm, 20mm,
25mm, 32mm,
40mm, 50mm.



Accesorio Hembra para estanque grande - CSFTFT
Con una tuerca con roscado reverso dedicado.

Tamaños: 80mm, 100mm



Accesorios

Partes de accesorio Hembra para estanque



Tuerca grande - CSBNL Arandela LDPE - CSWLP Arandela de caucho - CSWLR

Accesorio Hembra para estanque grande



Tuerca roscado izquierdo - CSN(LH) LDPE Arandela - CSWLP Arandela de caucho - CSWLR

Accesorio Macho para estanque

Accesorios Macho para estanque en negro - CSFT(B)

Tamaños: 15mm, 20mm,
25mm, 32mm, 40mm,
50mm




Accesorios Macho para estanque en blanco - CSFT(W)

Tamaños: 15mm, 20mm,
25mm, 32mm, 40mm,
50mm



Accesorios

Partes de accesorio Hembra para estanque

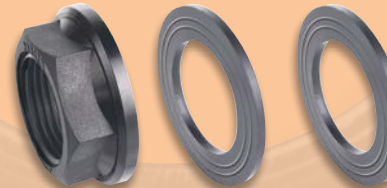

Tuerca negra - CSBN(B) Arandela LDPE - CSW(PB) Arandela de caucho - CSW(B)



Tuerca blanca - CSBN(W) Arandela LDPE - CSW(P) Arandela de caucho - CSWR(W)

Estanques



Bebedores



Botes



Hogares y piscinas



Camper vans



Caravans

