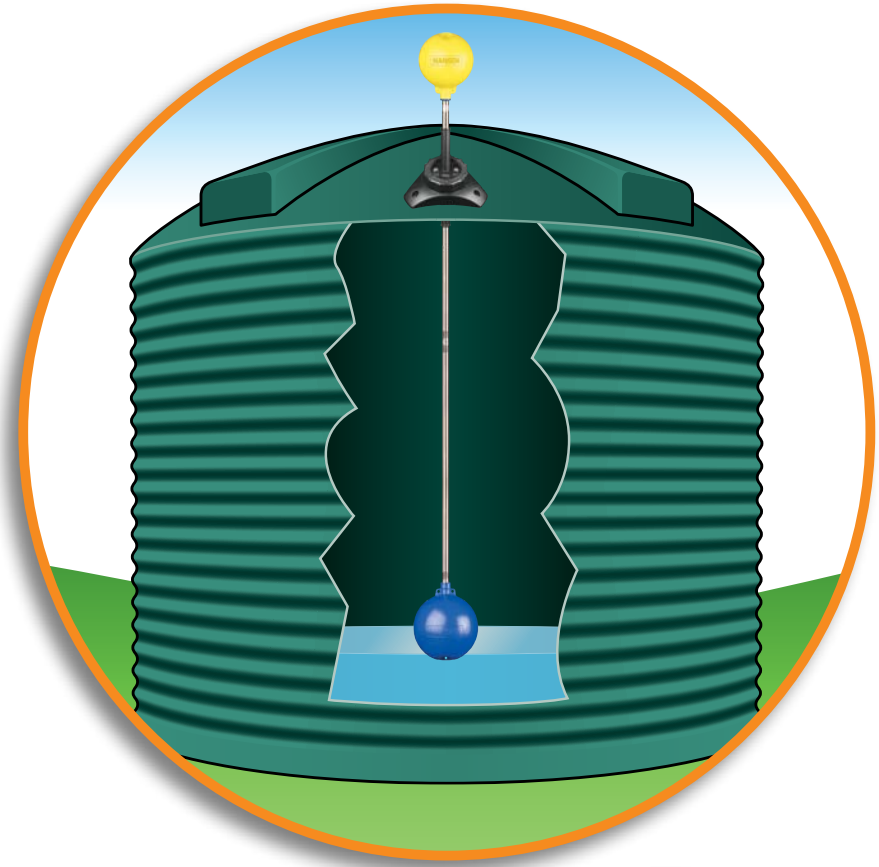

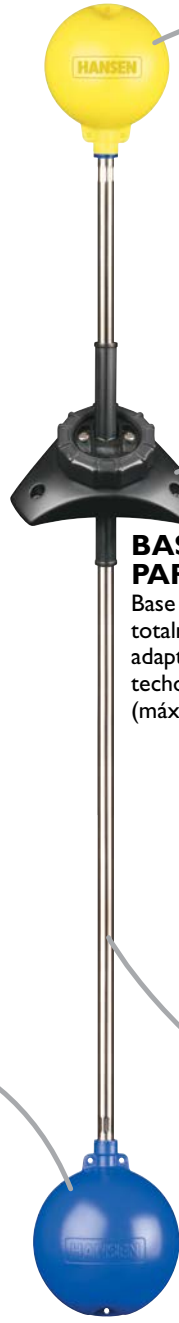

INDICADOR HiViz

Flotador HiViz UV estable asegura clara visibilidad desde una distancia para fácil verificación de nivel de fluido del tanque.

BASE ADAPTABLE PARA MONTAJE

Base UniTri para montaje totalmente ajustable se adaptará a un rango de techos de tanques (máximo 35° de Angulo)

TORNILLOS DE SEGURIDAD

Tornillos de seguridad afirman el tubo en posición vertical, previniendo interferencias en cualquier condición climática.

KIT DE MONTAJE PARA ESTANQUE EN CONCRETO Y PLASTICO

Los accesorios suministrados para el montaje vienen para ser instalados tanto en estanques de plástico como concreto. Estos incluyen tornillos, conexiones, tapones, tuercas mariposa y brocas.

50% MAS FUERTE

Tubo de acero inoxidable de 16 mm ofrece 50% mas resistencia que los tubos de 12 mm

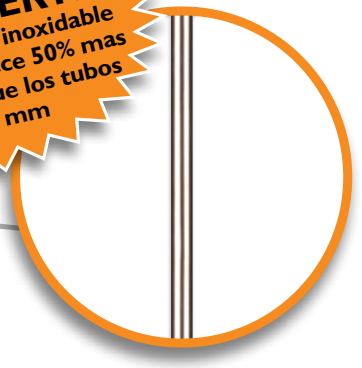

TUBO DE ALTO DESEMPEÑO EN ACERO INOXIDABLE

Tubo en acero inoxidable para trabajo duro de 16 mm para larga durabilidad. La versatilidad de los 3 tubos permite la lectura de nivel de un estanque hasta dos metros (disponibles tubos adicionales para estanques mas altos)

FLOTADOR DE BASE AZUL DE 140 mm

Flotador base de 140 mm asegura una medida certera del nivel del fluido

El inidcador de nivel está protegido por los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a grupo de empresas Hansen en Nueva Zelanda y pendiente en otros países , incluyendo el diseño registrado 415007 y la aplicación de patente NZ 596360. HANSEN es una marca del grupo de compañías Hansen.

HANSEN

Level Alert

Niveles de Alerta

Indicador de nivel de estanque para trabajo pesado

www.hansenproducts.com

HDB275 1405