

FÁCIL SERVICIO EN LINEA

Fácil tapa roscable provee un servicio en la línea para todas las partes móviles.



PARTES INTERCAMBIABLES

el diafragma y el resorte son intercambiables con las válvulas de pie Hansen



APROBADO PARA AGUA POTABLE

Materiales aprobados para uso con agua potable.

AS/NZS 4020



TRABAJA EN CUALQUIER ANGULO O POSICIÓN
boca abajo, de lado o hacia arriba y hacia abajo.

SIN VÁLVULA DE DISCO QUE EVITA ATASCAMIENTOS

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR


Fácil tapa roscable provee un servicio en la línea para todas las partes móviles.

3. Cuando se conectan la bomba, los accesorios o las tuberías, asegúrese de usar sellante de roscado o cinta de sellado en todas las conexiones roscadas. Nosotros recomendamos Loctite 533!



CAUDAL EXCEPCIONAL

Excepcional caudal significa menores tiempos de bombeo, reducción de costos de bombeo y alivio en el mantenimiento del sistema a largo plazo

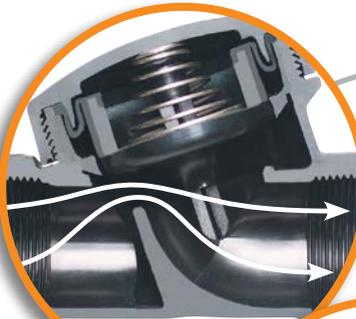

Válvula Abierta



Válvula Cerrada

RÁPIDA RESPUESTA

Válvula de operación suave para alta eficiencia.

Disponibles en los siguientes tamaños:
25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm BSPT
(1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" BSPT)

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Manufacturados con materiales resistentes, no corrosivos y estabilizados UV para larga vida.

- Cuerpo - Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Diafragma - caucho de nitrilo para larga vida
- Resorte/muelle - acero inoxidable de alto grado



Dirección de flujo del sistema



2. Determine la dirección del flujo de su sistema y entonces instale la válvula Check en la MISMA DIRECCION que el flujo del sistema fluirá.



1. Visite nuestro website para ayudar a determinar cual tamaño de Válvula Check usar:
<http://www.hansenproducts.com/products/valve/CV-flow.htm>



Válvula Check de alto rendimiento, rentable

www.hansenproducts.com