



Orificio de flujo completo
Válvula de bola 25mm =
Diámetro interior 25mm

ORIFICIO PARA FLUJO COMPLETO

Válvula de bola de flujo sin restricciones, hace que el trabajo se haga más rápidamente. Menor tensión del sistema, más bajos costos de mantenimiento.




POSITIVO "CLICK" SUAVE ACCIONAMIENTO DE ABRIR/CERRAR

Acción suave de abrir/cerrar ayuda a reducir alteraciones de flujo las cuales pueden causar daño en su sistema. "CLICK" positivo da la seguridad de que la válvula está abierta o cerrada.



MANILLAS DESMONTABLES

Manillas desmontables para seguridad y diversas aplicaciones.



MANILLAS DE COLORES PARA DIFERENTES APLICACIONES

Disponibles como accesorios por separado.

- Manilla AZUL para aplicaciones generales
- Manilla LILA para aplicaciones de aguas residuales
- Manillas VERDE para mayor visibilidad y diferenciación




MATERIALES DE ALTA CALIDAD

- Cuerpo y terminales - Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Manilla - Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Bola - Polipropileno



Embalaje para venta unitaria

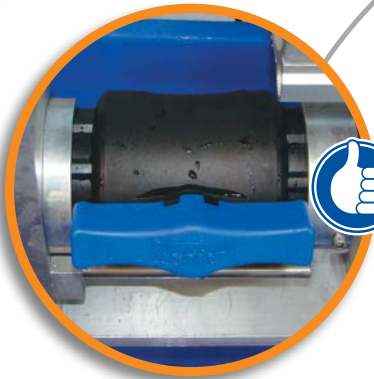

PROBADA MANUALMENTE DOS VECES

PROBADO MANUALMENTE DOS VECES

Las válvulas de Bola de flujo completo Hansen son individualmente probadas a mano usando aire y agua.



AS/NZS 4020

RESISTENTE A LA CORROSION

Manufacturada a partir de materiales no corrosivos y UV estables. Aprobado su uso para agua potable y amigable para uso con agua salada.



Soporta Congelamiento

SOPORTA CONGELAMIENTO

Las válvulas de bola Hansen soportan el congelamiento. Han sido probadas en condiciones de congelamiento. Los resultados pueden variar según las condiciones de congelamiento.

HANSEN™

Full Flow Ball Valves

Válvula de bola de flujo completo

Válvula tipo bola de flujo completo de alto rendimiento

www.hansenproducts.com